



ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРФРЕЗЫ.

- Борфрезы конические с радиусным торцом, двойная насечка

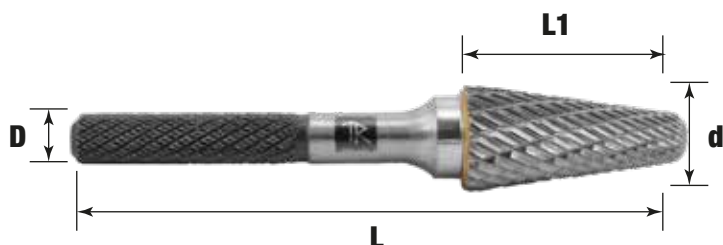


Тип L




Код	Артикул	D, мм	d, мм	L, мм	L1, мм
57033	TRRBL06160661-2	6	6	61	16
57034	TRRBL08220667-2	6	8	67	22
57035	TRRBL10250670-2	6	10	70	25
57036	TRRBL12280673-2	6	12	73	28

□□□□-1 □□□□-2 □□□□-A



ВИДЫ ЗАТОЧКИ

ФОТО	ЦИФРОВОБУКВЕННОЕ ДОБАВЛЕНИЕ К АРТИКУЛУ	ОПИСАНИЕ
	□□□□-1	Заточка с одним зубом. Стандартная заточка. Подходит для обработки стали (включая термообработанную), литых заготовок, сварных швов, медных сплавов и латуни. Наряду с оптимальной эффективностью обеспечивает хорошую чистоту поверхности. Позволяет снимать большие припуски. Подходит для чистовой обработки. Образует длинную стружку.
	□□□□-2	Заточка с двойным зубом. Универсальный тип заточки. Подходит для работы со всеми материалами, включая закаленную сталь, а также коррозионностойкие материалы. Способствует уменьшению вибрации, что повышает контроль над процессом работы. Дает хорошую чистоту поверхности. Обеспечивает высокую скорость резания при обработке сварных швов литейного обля. Образует мелкую стружку.
	□□□□-A	Заточка с крупным зубом. Рекомендуется для работы по алюминиевым, магниевым сплавам, пластикам и твердой резине. Обеспечивает высокую режущую способность с хорошим съемом материала. Специфические особенности этого типа заточки обеспечивают быстрое снятие стружки, предотвращая засорение инструмента.