



THORVIK®

МЕБЕЛЬ И ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

СТЕНД ДЛЯ СВЕРЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕРАЗБОРНЫЙ

НОВЫЙ
ПРОДУКТ


91085

КАРКАС
из прутков Ø8 мм


КРЮЧКИ ДЛЯ
подвеса Ø5 мм

ПРОЧНЫЙ
надежный каркас

51 КРЮК ДЛЯ
размещения продукции

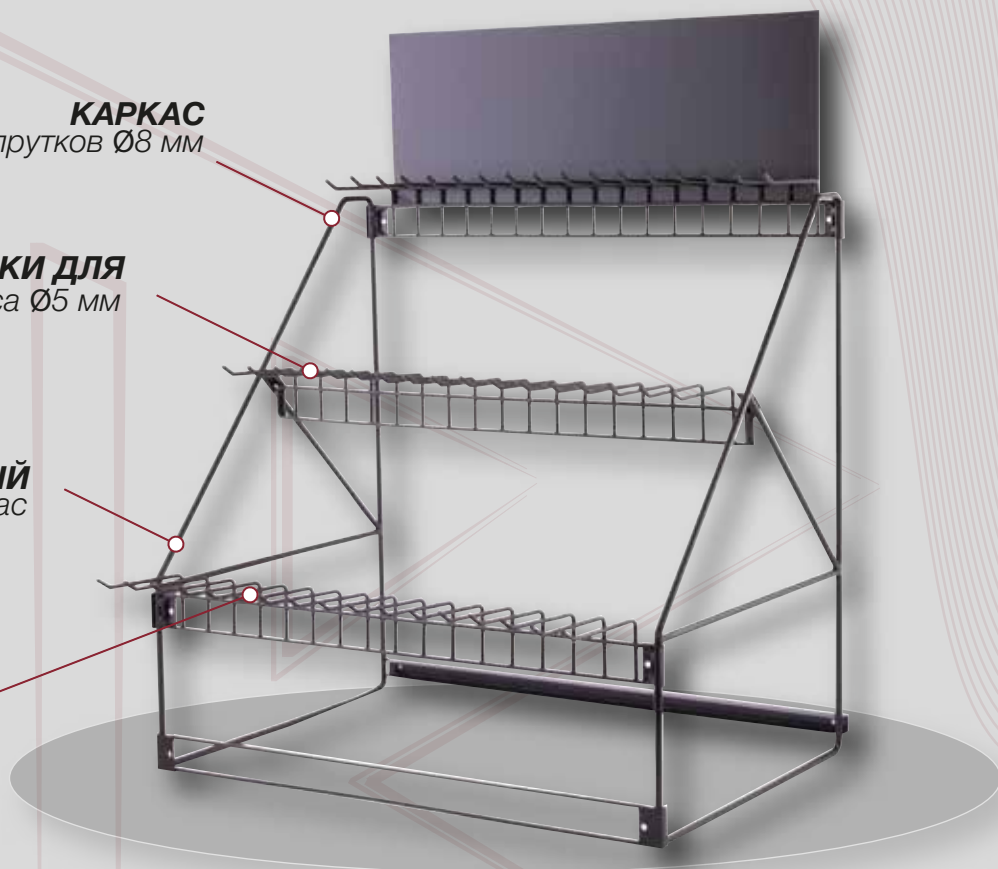

Технические характеристики

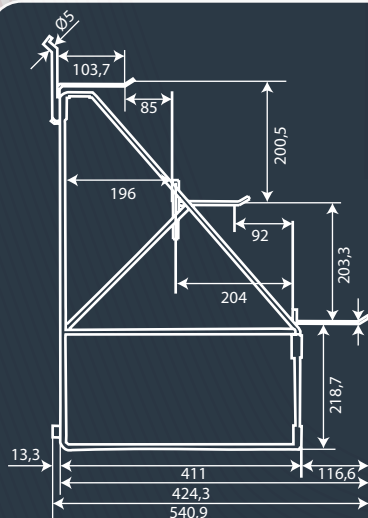

Ширина	626 мм
Высота	800 мм
Глубина	541 мм
Крючки одинарные длиной	112 мм
Шаг между крючками	35 мм
Шаг между рядами крючков	200 мм
Нагрузка на крючок	0,2 кг
Нагрузка на стенд	10,2 кг
Материал	сталь
Толщина стали (щит)	0,7- 1,5 мм
Стальной каркас	Ø8 мм
Стальные крючки	Ø5 мм
Покрытие	порошковая краска RAI 9005

Описание:

Стенд для сверл устанавливается на перфорированные экраны производственной мебели при помощи кронштейнов, которые входят в комплект. Стенд возможно использовать не только как навесной но и как настольный.



ПРАЙД®