



THORVIK

КОМПРЕССОМЕТР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

53877
DCTK1

16
предметов


Быстрая диагностика

Диапазон измерений
0-70 Бар

Манометр с клапаном
сброса

Прорезиненный
корпус манометра

Качественные
материалы

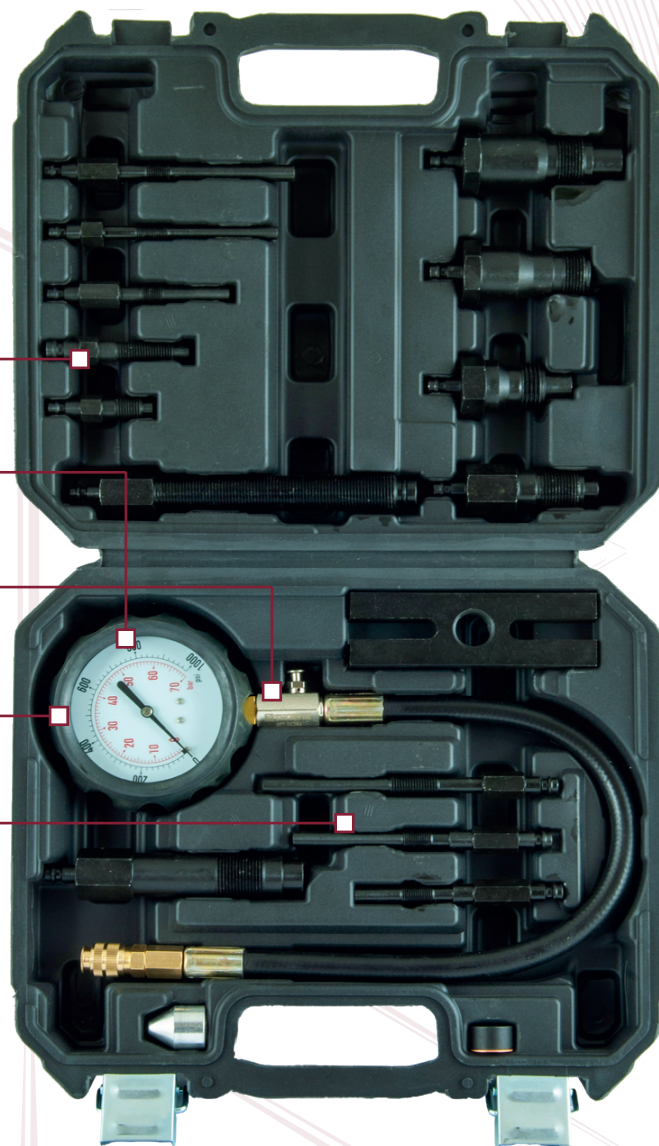

Содержание набора:

Адаптер для свечи накаливания 91 мм, M10x1
Адаптер для свечи накаливания 119 мм, M10x1
Адаптер для свечи накаливания 135мм, M10x1,25
Адаптер для свечей накаливания 118 мм, M22x1,5
Адаптер для свечи накаливания 113 мм, M10x1
Адаптер для свечи накаливания 102 мм, M10x1
Адаптер для свечи накаливания 83 мм, M10x1
Адаптер для свечи накаливания 64мм, M10x1,25
Адаптер для свечей накаливания 47 мм, M12x1,25
Адаптер форсунки 88мм, M24x1,5
Адаптер форсунки 73мм, M22x1,5
Адаптер для инжектора 63мм, M24x2
Адаптер форсунки 75мм, M20x1,5
Универсальный адаптер 160 мм.
H-крепление
Манометр
Кейс

Описание:

Компрессометр дизельных двигателей применяется для контроля состояния деталей цилиндро-поршневой группы и ГРМ дизельных двигателей легковых автомобилей с прямыми и непрямыми системами впрыска. Подключение компрессометра осуществляется с помощью адаптеров через гнездо свечи накаливания. Изделие снабжено аналоговым манометром в обрешиненном противударном корпусе. Соединительный армированный шланг, длиной 355 мм, снабжен быстросъемным соединением.



ПРАЙД®