
# ДЕТАЛИРОВКА.
# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ.

THORVIK

## EADG6020 Бормашинка пневматическая удлиненная 20000 об/мин., патрон 6 мм, L-285 мм Thorvik

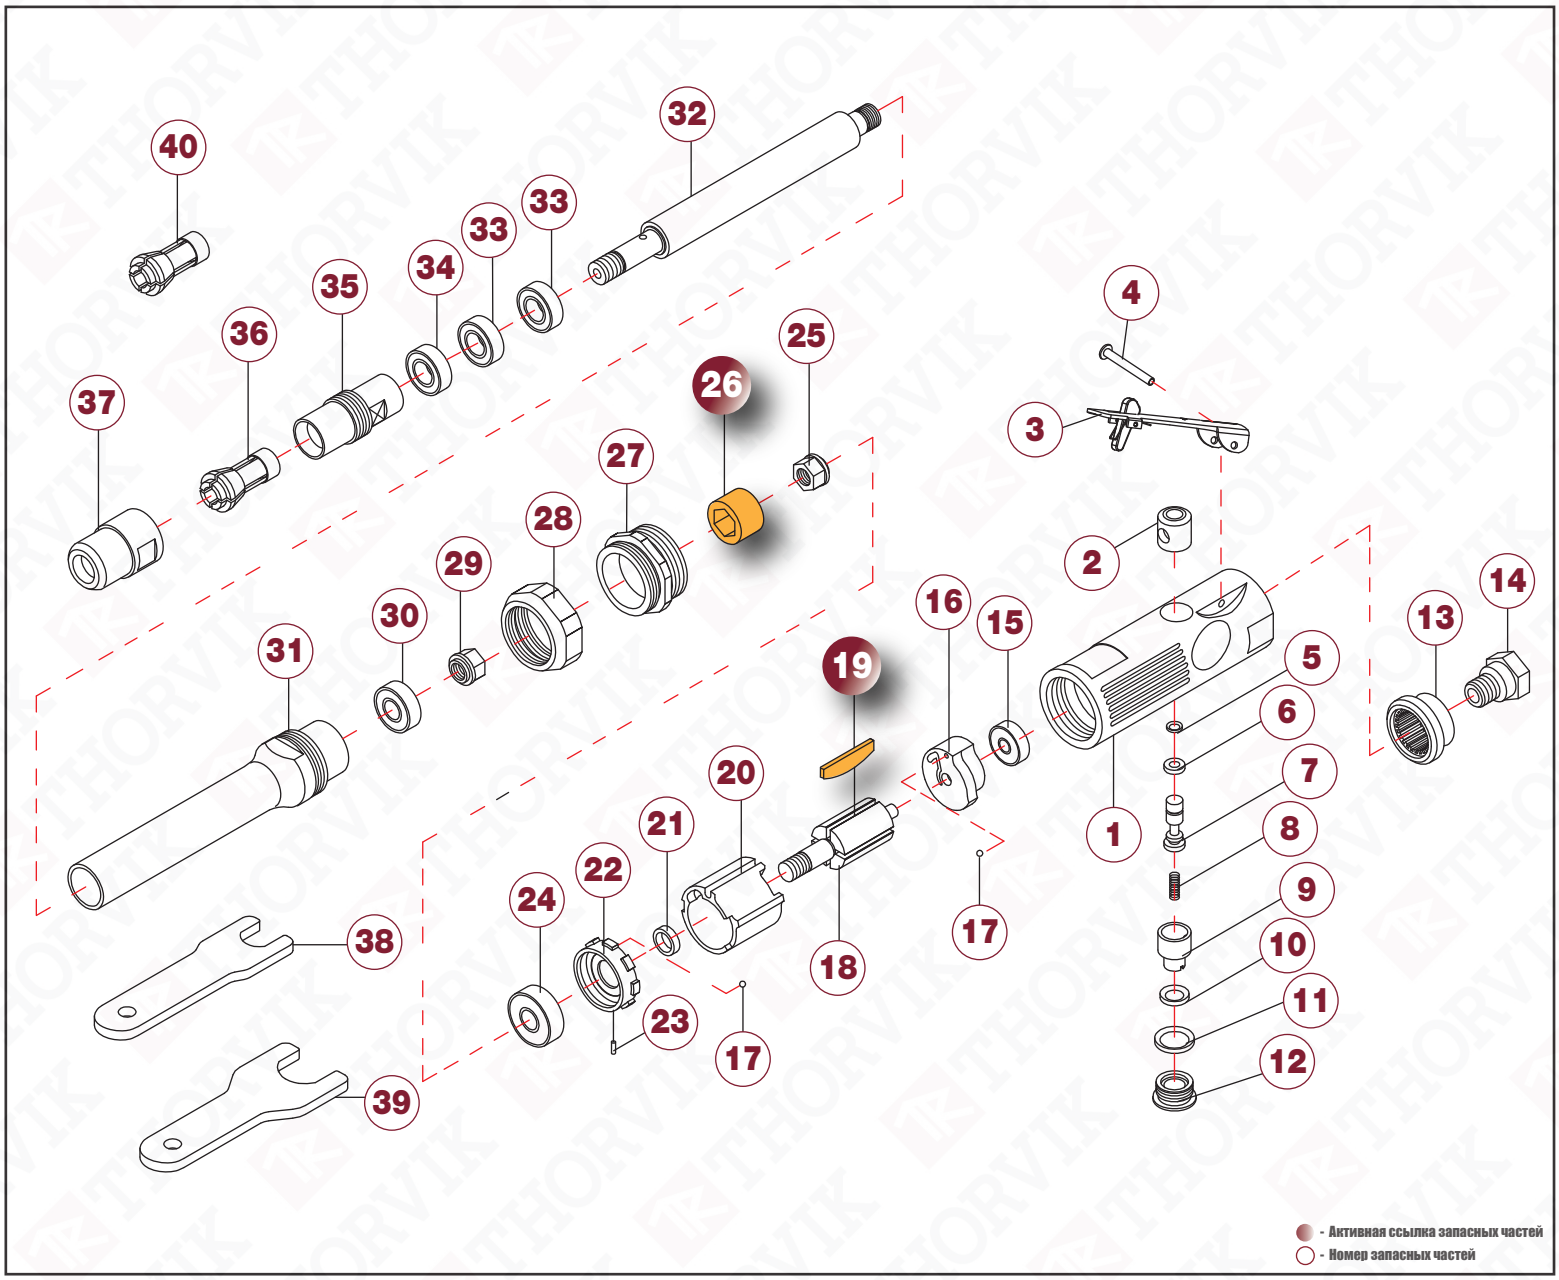


| № рис. | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | | ККорпус | 1 |
| 2 | | Втулка клапана | 1 |
| 3 | | Пусковой курок в сборе | 1 |
| 4 | | Заклепка 3х24 | 1 |
| 5 | | Уплотнительное кольцо 3.3х1.5 | 1 |
| 6 | | Уплотнительное кольцо 4х2 | 1 |
| 7 | | Штифт | 1 |
| 8 | | Пружина | 1 |
| 9 | | Регулировочный винт оборотов | 1 |
| 10 | | Уплотнительное кольцо 7х2 | 1 |
| 11 | | Уплотнительное кольцо 11.2х2.4 | 1 |
| 12 | | Гайка | 1 |
| 13 | | Муфлер | 1 |
| 14 | | Впускной воздушный штуцер | 1 |
| 15 | | Подшипник 696-2Z | 1 |
| 16 | | Задняя торцевая пластина цилиндра | 1 |
| 17 | | Стальной шарик Ø2.5 | 2 |
| 18 | | Ротор | 1 |
| 19 | | Лопатка пневмодвигателя | 4 |
| 20 | | Цилиндр | 1 |

| № рис. | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, шт. |
|---|---|---|---|
| 21 | | Шайба | 1 |
| 22 | | Передняя торцевая пластина цилиндра | 1 |
| 23 | | Штифт 1.5х5 | 1 |
| 24 | | Подшипник 608-2Z | 2 |
| 25 | | Гайка ротора | 1 |
| 26 | | Фиксатор | 1 |
| 27 | | Стопорное кольцо | 1 |
| 28 | | Гайка | 1 |
| 29 | | Гайка приводного вала | 1 |
| 30 | | Подшипник 698-2Z | 1 |
| 31 | | Корпус удлинителя привода | 1 |
| 32 | | Шпиндель | 1 |
| 33 | | Подшипник 688 | 2 |
| 34 | | Подшипник 688-2Z | 1 |
| 35 | | Патрон цанги | 1 |
| 36 | | Цанга 1/4" | 1 |
| 37 | | Цанговая гайка | 1 |
| 38 | | Рожковый ключ малый | 1 |
| 39 | | Рожковый ключ большой | 1 |
| 40 | | Цанга 1/8" | 1 |