
# ДЕТАЛИРОВКА.
## ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

CARBON INDUSTRIAL

## CTWABD-3-120 Ключ динамометрический алюминиевый со сквозным приводом, 1/2"DR, 20-120 Нм, погрешность пр.+/-3%

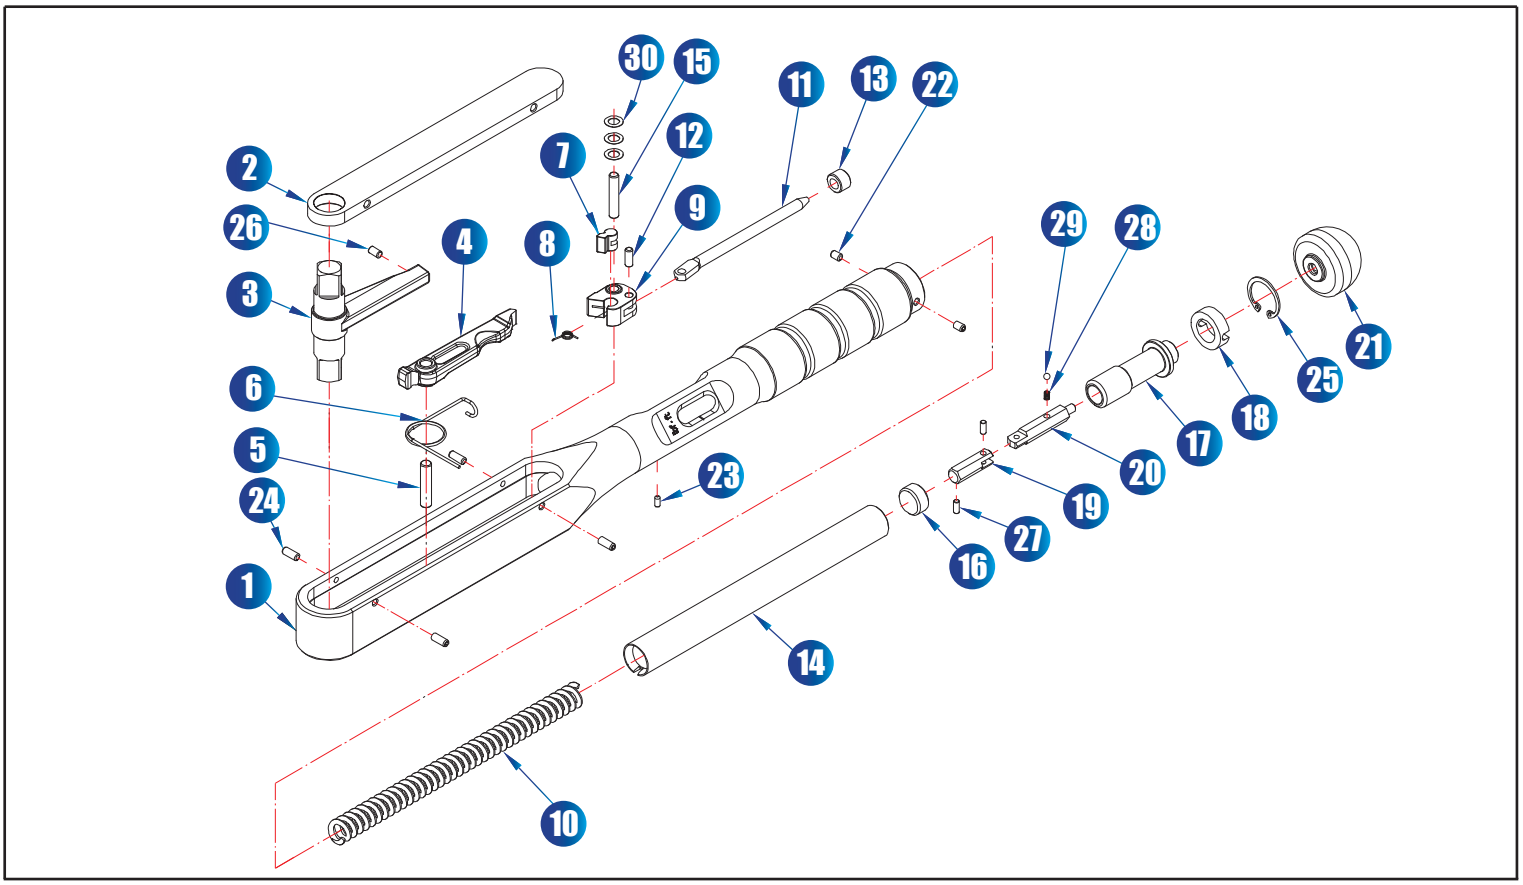


| № рис. | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | CTWABD-3-1 | Алюминиевый корпус | 1 |
| 2 | CTWABD-3-2 | Крышка корпуса | 1 |
| 3 | CTWABD-3-3 | Привод | 1 |
| 4 | CTWABD-3-4 | Рычаг | 1 |
| 5 | CTWABD-3-5 | Штифт | 1 |
| 6 | CTWABD-3-6 | Пружина штока | 1 |
| 7 | CTWABD-3-7 | Собачка щелчкового механизма | 1 |
| 8 | CTWABD-3-8 | Пружина собачки | 1 |
| 9 | CTWABD-3-9 | Основание собачки | 1 |
| 10 | CTWABD-3-10 | Пружина | 1 |
| 11 | CTWABD-3-11 | Рычаг | 1 |
| 12 | CTWABD-3-12 | Штифт | 1 |
| 13 | CTWABD-3-13 | Втулка | 1 |
| 14 | CTWABD-3-14 | Шкальная трубка | 1 |
| 15 | CTWABD-3-15 | Штифт седла собачки | 1 |

| № рис. | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, шт. |
|---|---|---|---|
| 16 | CTWABD-3-16 | Винт | 1 |
| 17 | CTWABD-3-17 | Винт регулировочный | 1 |
| 18 | CTWABD-3-18 | Посадочное место винта | 1 |
| 19 | CTWABD-3-19 | Рычаг регулировочного винта | 1 |
| 20 | CTWABD-3-20 | Рычаг регулировочного винта | 1 |
| 21 | CTWABD-3-21 | Алюминиевая рукоять регулировки | 1 |
| 22 | CTWABD-3-22 | Винт | 2 |
| 23 | CTWABD-3-23 | Винт | 1 |
| 24 | CTWABD-3-24 | Штифт | 4 |
| 25 | CTWABD-3-25 | Стопорное кольцо | 1 |
| 26 | CTWABD-3-26 | Штифт привода | 1 |
| 27 | CTWABD-3-27 | Штифт рычага | 2 |
| 28 | CTWABD-3-28 | Пружина | 1 |
| 29 | CTWABD-3-29 | Стальной шарик | 1 |
| 30 | CTWABD-3-30 | Шайба | 3 |