
ДЕТАЛИРОВКА.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.

CARBON INDUSTRIAL

CTWABD-3-200 Ключ динамометрический алюминиевый со сквозным приводом, 1/2"DR, 40-200 Нм, погрешность пр.+/-3% Carbon

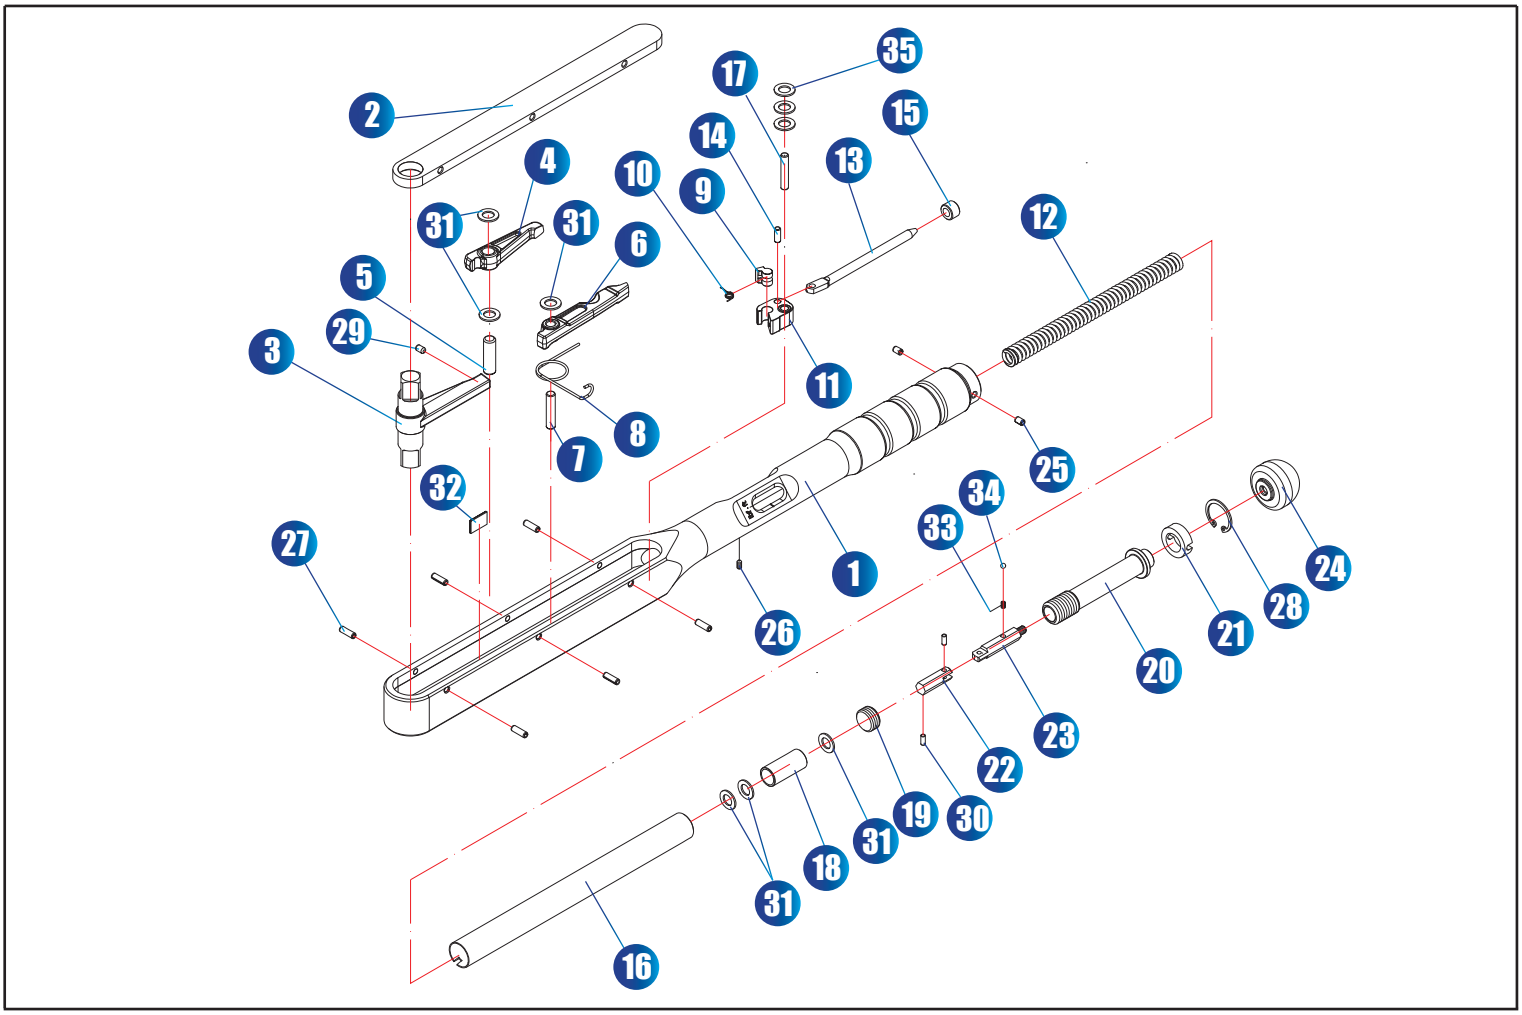

№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	CTWABD-3-200-1	Алюминиевый корпус	1
2	CTWABD-3-200-2	Крышка корпуса	1
3	CTWABD-3-200-3	Привод	1
4	CTWABD-3-200-4	Рычаг	1
5	CTWABD-3-200-5	Штифт	1
6	CTWABD-3-200-6	Рычаг	1
7	CTWABD-3-200-7	Штифт	1
8	CTWABD-3-200-8	Пружина	1
9	CTWABD-3-200-9	Собачка щелчкового механизма	1
10	CTWABD-3-200-10	Пружина	1
11	CTWABD-3-200-11	Основание собачки	1
12	CTWABD-3-200-12	Пружина	1
13	CTWABD-3-200-13	Рычаг	1
14	CTWABD-3-200-14	Штифт	1
15	CTWABD-3-200-15	Втулка	1
16	CTWABD-3-200-16	Шкальная трубка	1
17	CTWABD-3-200-17	Штифт седла собачки	1

№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
18	CTWABD-3-200-18	Проставка	1
19	CTWABD-3-200-19	Винт	1
20	CTWABD-3-200-20	Винт регулировки	1
21	CTWABD-3-200-21	Посадочное место винта	1
22	CTWABD-3-200-22	Рычаг регулировочного винта	1
23	CTWABD-3-200-23	Рычаг регулировочного винта	1
24	CTWABD-3-200-24	Алюминиевая рукоять регулировки	1
25	CTWABD-3-200-25	Стопорный винт М4	2
26	CTWABD-3-200-26	Винт	1
27	CTWABD-3-200-27	Штифт	6
28	CTWABD-3-200-28	Стопорное кольцо	1
29	CTWABD-3-200-29	Штифт	1
30	CTWABD-3-200-30	Штифт	2
31	CTWABD-3-200-31	Шайба	6
32	CTWABD-3-200-32	Резиновая шайба	1
33	CTWABD-3-200-33	Пружина	1
34	CTWABD-3-200-34	Стальной шарик	1
35	CTWABD-3-200-35	Шайба	3